EKDS

Armoire monobloc en acier inox, double porte

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 12 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (on request)

La gamme d'armoires compactes au sol double porte en acier inoxydable, EKDS, avec un indice de protection IP 55, est idéale pour l'installation dans les espaces confinés où une seule porte, lorsqu'elle est ouverte, prendrait trop d'espace devant l'armoire. La capacité de chargement des portes augmente également car elle est répartie sur les deux portes. L'indice de protection IP 55 protège les composants à l'intérieur de l'armoire et en fait un équipement bien adapté pour presque n'importe quel environnement, selon l'indice. Degré de protection IP 66 ; variante en portes individuelles avec séparateur central vertical également disponible.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps et panneau arrière amovible: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Plaques de fond: 1.5 mm. \Platine de montage : acier galvanisé 3 mm.

Corps: Corps d'armoire monobloc. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour régler la platine de montage en profondeur.

Porte: Montée avec quatre charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière: Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série. Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.

Fermeture: Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être remplacé par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.

Plaque de fond: Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane extrudé pour assurer une étanchéité maximale.

Mise à la masse: La porte est équipée de goujons de mise à la masse soudés. La mise à la masse de l'ossature peut se faire à l'aide du kit de connexion ECF.


Platine de montage: Double pli vertical et système de positionnement. Profondeur réglable au pas de 25 mm. La platine de montage est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Montée à l'intérieur (armoires 1600 mm de large). Pour les modèles de 1600 mm de large, une plaque de calage est fournie.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Portes individuelles avec séparateur vertical soudé, conforme à IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Livraison: Corps monobloc avec porte, plaques de fond et platine de montage montées, goujons de mise à la terre de porte compris. Livrée sur une palette de même largeur que l'armoire pour permettre la mise en place avant le retrait de la palette. La platine de montage est attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Tout le matériel d'emballage est recyclable.


Front view

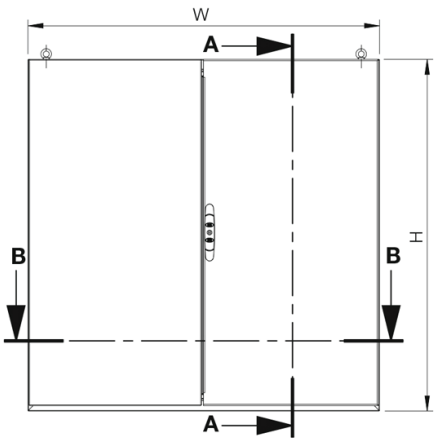


Side view




Sectional side view

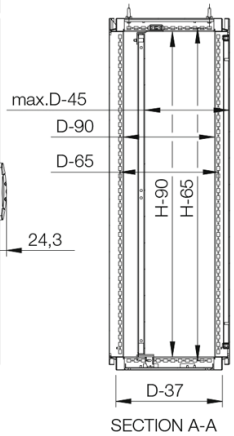


Mounting panel

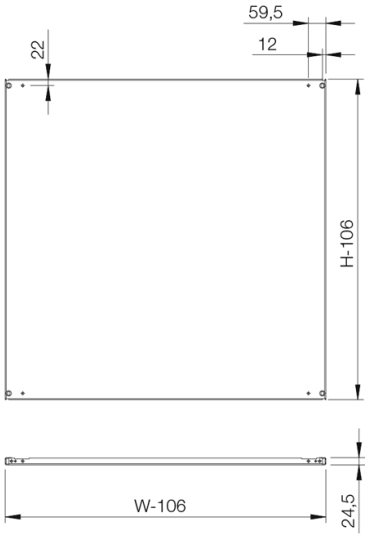


Top view

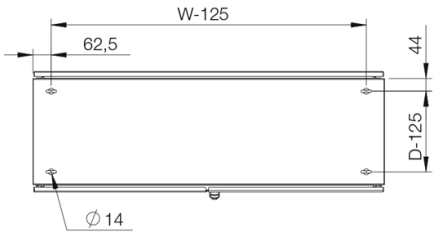


Sectional top view
(without bottom plates)

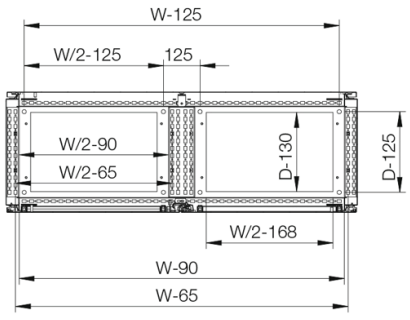

Inside left door
view

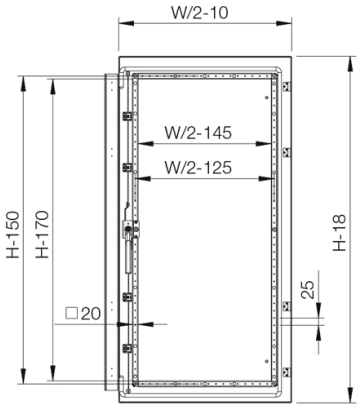

Inside right door
view

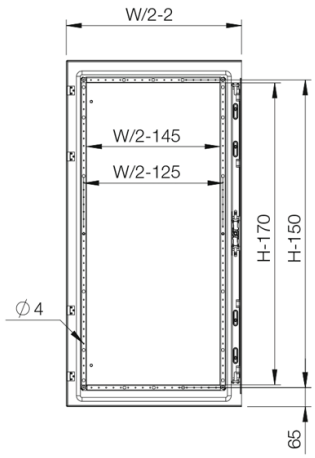

IP 55 | TYPE 12 | IK 10

H	L	P	h	l	Référence
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-316
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-316
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-316
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-316
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-316
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-316

IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10

H	L	P	h	l	Référence
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-4X*
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-4X*
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-4X*
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-4X*
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-4X*
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-4X*

**Portes indépendantes avec diviseur vertical.*