HALP

Boîtiers de raccordement aluminium

CONNECT AND PROTECT



La gamme de boîtiers terminaux en aluminium, HALP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme HALP est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs grâce à une excellente résistance à la corrosion.
L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

Matériau: Aluminium type EN AC-47100.

Joint: Livré de série avec un joint en polyuréthane. Des joints en silicone, néoprène et EPDM sont possibles sur demande.

Resistance à la température: -30 °C à +80 °C.

Protection: IP 66, 67 | IK 09, 08 pour HALP050503GE.


Finition: RAL 7001.

Homologations: CE, GOST. Pour l'homologation cULus_ UL Listed, contacter notre service commercial.


Livraison: Corps de boîtier, couvercle et vis de couvercle en acier inox.

IP 66, 67 | IK 08/09

Front view

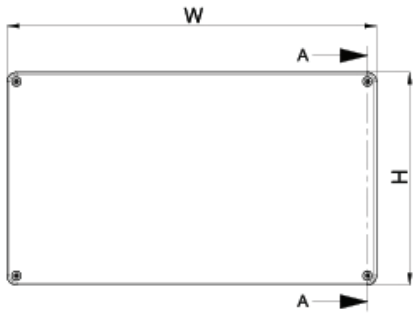


Sectional side view



SECTION A-A

Inside box view

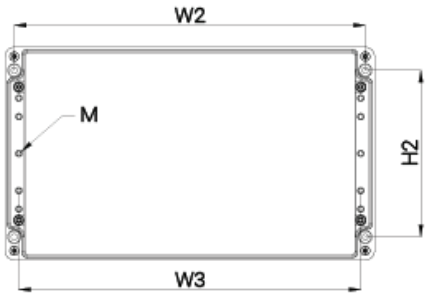

Top view



H	W2	H2	W3	M	d
45	W-10	H-10	-	M3	4.4
64/80	W-12	H-28	W-19	M4	4.4
122	W-16	H-40	W-27	M6	6.5
≥160	W-20	H-50	W-30	M6	6.5

H	L	P	Poids (kg)	Épaisseur du corps	Épaisseur du couvercle	Nb de vis de couvercle	Filetage pour platine	Référence
45	50	30	0.10	3	2	2	-	HALP050503GE
64	58	36	0.15	3.5	3	4	-	HALP060604GE
64	98	36	0.25	3.5	3	4	-	HALP061004GE
64	150	36	0.35	3,5	3	4	-	HALP061504GE
80	75	57	0.30	3.5	2.5	4	M4	HALP080806GE
80	125	57	0.45	3.5	2.6	4	M4	HALP081306GE
80	175	57	0.55	3.5	2.5	4	M4	HALP081806GE
80	250	57	0.70	3.5	2.5	4	M4	HALP082506GE
122	122	80	0.90	4.1	3.7	4	M6	HALP121208GE
122	122	90	1.00	4.1	4	4	M6	HALP121209GE
122	220	80	1.35	4	4	4	M6	HALP122208GE
122	220	90	1.45	4	4	4	M6	HALP122209GE
122	360	80	1.80	4.1	3.7	4	M6	HALP123608GE
160	160	90	1.55	4.1	3.7	4	M6	HALP161609GE
160	260	90	2.10	4	4	4	M6	HALP162609GE
160	360	90	2.70	4.1	3.7	4	M6	HALP163609GE
160	560	90	4.05	4	4	6	M6	HALP165609GE
230	200	110	2.60	4.1	4.1	4	M6	HALP232011GE
230	330	110	3.70	4,1	3.7	4	M6	HALP233311GE
230	330	180	5.10	4.5	3.7	4	M6	HALP233318GE
230	400	110	4.15	4.1	3.7	4	M6	HALP234011GE
230	600	110	6.00	4	4	6	M6	HALP236011GE