MAS

Coffret mural en tôle peinte, simple porte | Armoires murales

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10

La gamme d'armoires murales simple porte en acier doux, MAS, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour de nombreuses applications différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

Corps: Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8.5 mm pour fixation murale sur bossages de 20.4 mm de diamètre × 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.

Plaque passe-câbles: Positionnée tout au fond de l'armoire pour faciliter le câblage sur la platine de montage.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10. Pour une installation en extérieur : l'utilisation d'un capot antipluie ARF et l'application d'une couche de peinture 100 % polyester ainsi que d'un apprêt anticorrosion sont recommandées. La résistance à la corrosion doit être prise en compte pour les applications extérieures et intérieures.

Platine de montage: La platine de montage porte des repères verticaux tous les 10 mm pour un positionnement aisé des équipements à l'horizontale. Le haut et le bas sont perforés pour fixer facilement les câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 en fond d'armoire. Tous les cotés des platines des armoires de 800 mm minimum sont renforcés par des bords repliés. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine de montage.

Matériau: Corps : acier doux de 1,2 mm pour les armoires d'une profondeur de 155 mm / 1,4 mm pour les armoires d'une profondeur de 210 ou 260 mm / 1,5 mm pour les armoires d'une profondeur de 300 ou 400 mm, ou si la hauteur ou la largeur est supérieure ou égale à 1000 mm. Plaque de presse-étoupe : Acier doux de 1,4 mm. Porte : acier doux de 1,2 mm / 1,5 mm pour les armoires dont la hauteur ou la largeur est supérieure ou égale à 500 mm / 2 mm pour les armoires dont la hauteur ou la largeur est supérieure ou égale à 800 mm. Plaque de montage : acier galvanisé de 2 mm.


Fermeture: Serrure DIN 3 mm double barre personnalisée nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90°. Deux serrures pour les armoires de 600 à 800 mm de haut. Serrures à crémone trois points pour les armoires de 1000 mm de haut et plus. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.

Finition: Peinture poudre structurée RAL 7035.


Porte: Montage en surface, ouverture 130°. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Goujons soudés M6 intérieurs pour monter les profils de porte MMDP, voir livraison. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté d'un seul tenant.

Livraison: Armoire avec porte et platine de montage (non incluses pour les références se terminant par PER5). Pour une hauteur de 600 mm et plus, deux profils de montage de porte MMDP sont proposés. Un ou plusieurs passe-câbles avec joint(s), clé plastique deux points 3 mm et accessoires de montage. Clé métallique pour une hauteur de 1 000 mm et plus. Possibilités de mise à la terre.


Front view

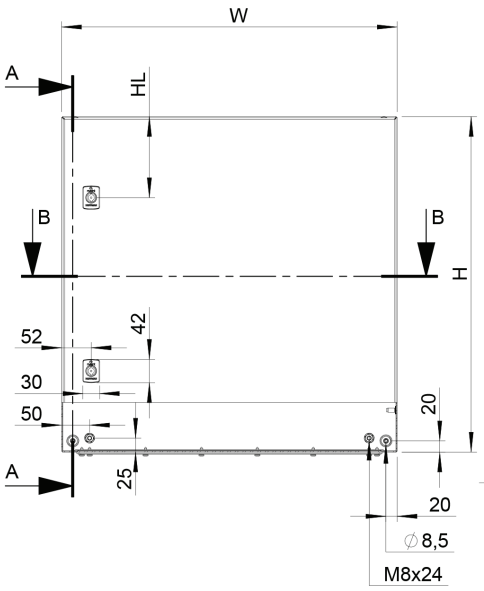


Sectional side view

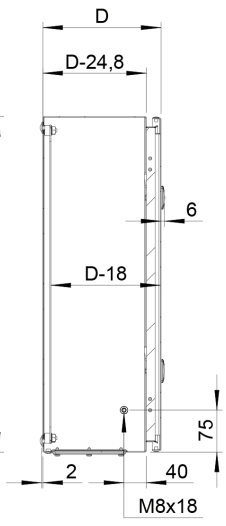


Inside door view

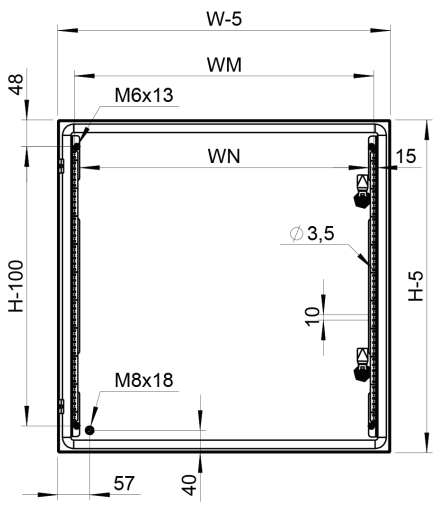


Sectional top view

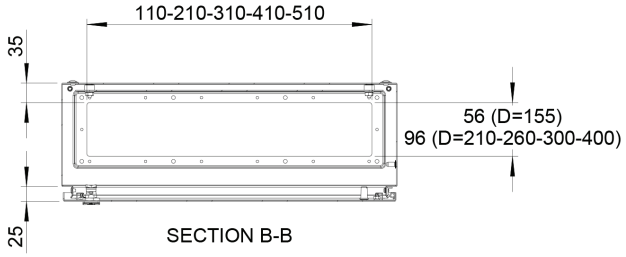

Mounting plate

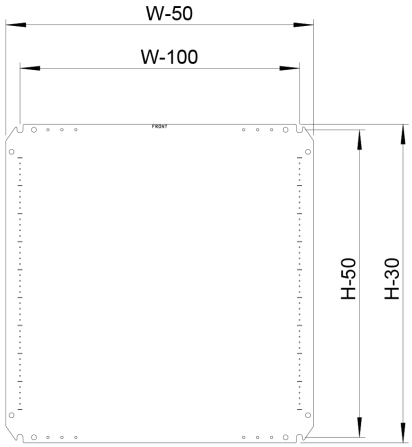

Front view (no door)

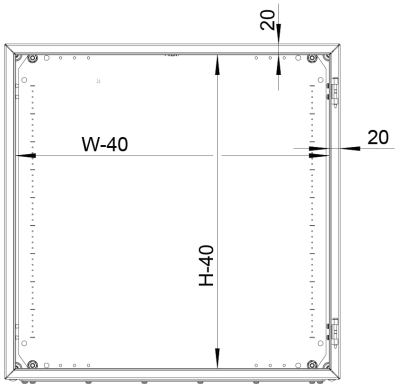

Locks	H	HL
1	H<600	H/2
2	600≤H<800	145
	800≤H<1000	150
1*	H≥1000	H/2

	WM	WN
600≤H≤800	W-65	W-83
H>800	W-110	W-128

Avec platine de montage

H	L	P	h	l	p	Taille	Taper	Ouvertures	Nb de serrures	Référence
200	200	155	170	150	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0202015R5
250	200	155	220	150	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0252015R5
250	250	155	220	200	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0252515R5
300	250	155	270	200	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0302515R5
300	250	210	270	200	192	110 × 56	0S	1	1	MAS0302521R5
300	300	155	270	250	137	210 × 56	1S	1	1	MAS0303015R5
300	300	210	270	250	192	210 × 96	1	1	1	MAS0303021R5
300	400	210	270	350	192	310x96	2	1	1	MAS0304021R5
350	250	155	320	200	137	110 × 56	0S	1	1	MAS0352515R5
400	300	155	370	250	137	210 × 56	1S	1	1	MAS0403015R5
400	300	210	370	250	192	210 × 96	1	1	1	MAS0403021R5
400	400	210	370	350	192	310 × 96	2	1	1	MAS0404021R5
400	500	210	370	450	192	410 × 96	3	1	1	MAS0405021R5
400	600	210	370	550	192	510 × 96	4	1	1	MAS0406021R5
500	300	210	470	250	192	210 × 96	1	1	1	MAS0503021R5
500	400	155	470	350	137	310 × 56	2S	1	1	MAS0504015R5
500	400	210	470	350	192	310 × 96	2	1	1	MAS0504021R5
500	400	260	470	350	242	310 × 96	2	1	1	MAS0504026R5
500	400	300	470	350	282	310 × 96	2	1	1	MAS0504030R5
500	500	210	470	450	192	410 × 96	3	1	1	MAS0505021R5
500	500	300	470	450	282	410 × 96	3	1	1	MAS0505030R5
600	400	155	570	350	137	310 × 56	2S	1	2	MAS0604015R5
600	400	210	570	350	192	310 × 96	2	1	2	MAS0604021R5
600	400	260	570	350	242	310 × 96	2	1	2	MAS0604026R5
600	400	300	570	350	282	310 × 96	2	1	2	MAS0604030R5
600	500	155	570	450	137	410 × 56	3S	1	2	MAS0605015R5
600	500	210	570	450	192	410 × 96	3	1	2	MAS0605021R5
600	500	260	570	450	242	410 × 96	3	1	2	MAS0605026R5
600	500	300	570	450	282	410 × 96	3	1	2	MAS0605030R5
600	600	210	570	550	192	510 × 96	4	1	2	MAS0606021R5
600	600	300	570	550	282	510 × 96	4	1	2	MAS0606030R5
600	600	400	570	550	382	510 × 96	4	1	2	MAS0606040R5
600	800	300	570	750	282	310 × 96	2	2	2	MAS0608030R5
700	500	210	670	450	192	410 × 96	3	1	2	MAS0705021R5
700	500	260	670	450	242	410 × 96	3	1	2	MAS0705026R5
800	400	300	770	350	282	310 × 96	2	1	2	MAS0804030R5
800	600	210	770	550	192	510 × 96	4	1	2	MAS0806021R5
800	600	260	770	550	242	510 × 96	4	1	2	MAS0806026R5
800	600	300	770	550	282	510 × 96	4	1	2	MAS0806030R5
800	600	400	770	550	382	510 × 96	4	1	2	MAS0806040R5
800	800	210	770	750	192	310 × 96	2	2	2	MAS0808021R5
800	800	300	770	750	282	310 × 96	2	2	2	MAS0808030R5
800	800	400	770	750	382	310 × 96	2	2	2	MAS0808040R5
1000	600	260	970	550	242	510 × 96	4	1	1*	MAS1006026R5
1000	600	300	970	550	282	510 × 96	4	1	1*	MAS1006030R5
1000	800	260	970	750	242	310 × 96	2	2	1*	MAS1008026R5
1000	800	300	970	750	282	310 × 96	2	2	1*	MAS1008030R5
1000	800	400	970	750	382	310 × 96	2	2	1*	MAS1008040R5
1200	600	300	1170	550	282	510 × 96	4	1	1*	MAS1206030R5
1200	800	300	1170	750	282	310 × 96	2	2	1*	MAS1208030R5
1200	800	400	1170	750	382	310 × 96	2	2	1*	MAS1208040R5

Sans plaque de fixation

H	L	P	Taille	Taper	Ouvertures	Nb de serrures	Référence
200	200	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0202015PER5
250	200	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0252015PER5
250	250	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0252515PER5
300	250	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0302515PER5
300	250	210	110 × 56	0S	1	1	MAS0302521PER5
300	300	155	210 × 56	1S	1	1	MAS0303015PER5
300	300	210	210 × 96	1	1	1	MAS0303021PER5
300	400	210	310x96	2	1	1	MAS0304021PER5
350	250	155	110 × 56	0S	1	1	MAS0352515PER5
400	300	155	210 × 56	1S	1	1	MAS0403015PER5
400	300	210	210 × 96	1	1	1	MAS0403021PER5
400	400	210	310 × 96	2	1	1	MAS0404021PER5
400	500	210	410 × 96	3	1	1	MAS0405021PER5
400	600	210	510 × 96	4	1	1	MAS0406021PER5
500	300	210	210 × 96	1	1	1	MAS0503021PER5
500	400	155	310 × 56	2S	1	1	MAS0504015PER5
500	400	210	310 × 96	2	1	1	MAS0504021PER5
500	400	260	310 × 96	2	1	1	MAS0504026PER5
500	400	300	310 × 96	2	1	1	MAS0504030PER5
500	500	210	410 × 96	3	1	1	MAS0505021PER5
500	500	300	410 × 96	3	1	1	MAS0505030PER5
600	400	155	310 × 56	2S	1	2	MAS0604015PER5
600	400	210	310 × 96	2	1	2	MAS0604021PER5
600	400	260	310 × 96	2	1	2	MAS0604026PER5
600	400	300	310 × 96	2	1	2	MAS0604030PER5
600	500	155	410 × 56	3S	1	2	MAS0605015PER5
600	500	210	410 × 96	3	1	2	MAS0605021PER5
600	500	260	410 × 96	3	1	2	MAS0605026PER5
600	500	300	410 × 96	3	1	2	MAS0605030PER5
600	600	210	510 × 96	4	1	2	MAS0606021PER5
600	600	300	510 × 96	4	1	2	MAS0606030PER5
600	600	400	510 × 96	4	1	2	MAS0606040PER5
600	800	300	310 × 96	2	2	2	MAS0608030PER5
700	500	210	410 × 96	3	1	2	MAS0705021PER5
700	500	260	410 × 96	3	1	2	MAS0705026PER5
800	400	300	310 × 96	2	1	2	MAS0804030PER5
800	600	210	510 × 96	4	1	2	MAS0806021PER5
800	600	260	510 × 96	4	1	2	MAS0806026PER5
800	600	300	510 × 96	4	1	2	MAS0806030PER5
800	600	400	510 × 96	4	1	2	MAS0806040PER5
800	800	210	310 × 96	2	2	2	MAS0808021PER5
800	800	300	310 × 96	2	2	2	MAS0808030PER5
800	800	400	310 × 96	2	2	2	MAS0808040PER5
1000	600	260	510 × 96	4	1	1*	MAS1006026PER5
1000	600	300	510 × 96	4	1	1*	MAS1006030PER5
1000	800	260	310 × 96	2	2	1*	MAS1008026PER5
1000	800	300	310 × 96	2	2	1*	MAS1008030PER5
1000	800	400	310 × 96	2	2	1*	MAS1008040PER5
1200	600	300	510 × 96	4	1	1*	MAS1206030PER5
1200	800	300	310 × 96	2	2	1*	MAS1208030PER5
1200	800	400	310 × 96	2	2	1*	MAS1208040PER5

** Les armoires de 1000 mm de haut et plus sont équipées d'une serrure à crémone trois points.*