MCS

Cellule juxtaposable en tôle peinte, simple porte

nVent HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 12 | IK 10

La gamme d'armoires au sol combinables simple porte en acier doux, MCS, avec un indice de protection IP 55, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour de nombreuses applications différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

Matériau: Cadre: Acier peint 1.5 mm. Porte: Acier peint 2 mm. Panneaux arrière, de toit et latéraux: Acier peint 1.5 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Ossature: Profilés ouverts à soudure continue avec perforations 25 mm conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte: Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière: Fixé à l'aide de vis Torx M6. Peut être remplacé par une porte.

Panneaux latéraux: A commander séparément.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Serrure à crémone quatre points. N'empiète pas sur l'espace intérieur utile de l'armoire. Serrure avec insert DIN 3 mm standard. Peut être remplacé par des inserts standard ou pour une fermeture à clé par un barillet 1/2 cylindre européen et poignée basculante.

Plaque de fond: Se compose de trois pièces ou quatre pièces (P>600).

Platine de montage: Double pli vertical et système de positionnement. Ajustable en profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.


Finition: Peinture en poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.


Instructions de montage: Livraison standard prête pour la juxtaposition. Pour une installation indépendante, prévoir des panneaux latéraux.

Livraison: Ossature équipée de la porte avant, du panneau arrière, du panneau de toit, de plaques passe-câbles, de la platine de montage (sauf pour la version PER5) et du cadre de porte. Dans les armoires de 400 mm de large, la platine de montage, les plaques de fond et le cadre de porte ne sont pas fournis. Pour les armoires de hauteur 2200 mm, la livraison comprend en plus 2 profils CMB montés dans la profondeur. Boulons de mise à la masse également inclus. Livré sur une palette de largeur identique à l'armoire permettant la juxtaposition sans avoir besoin d'enlever l'armoire de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.


Front view

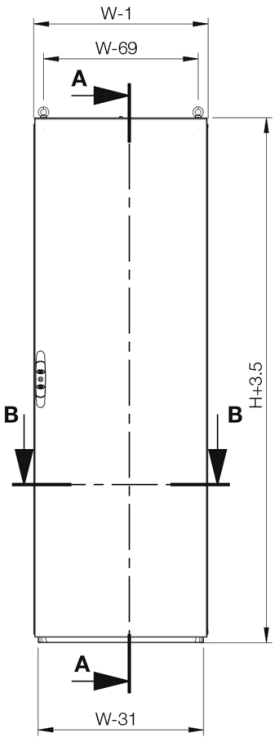

Side view

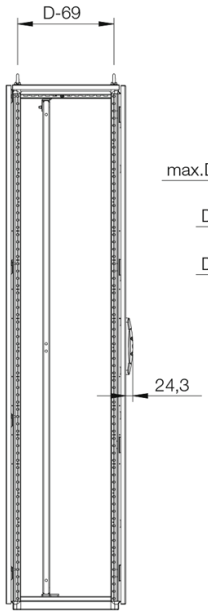


Sectional side view

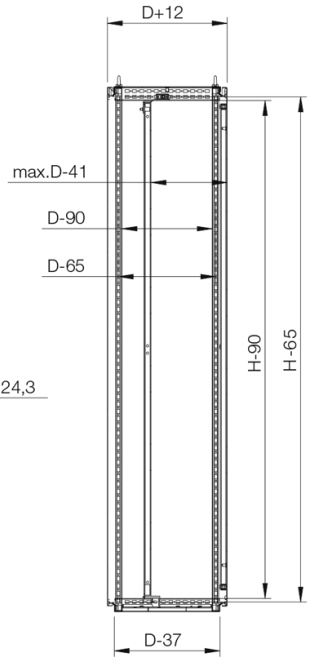



SECTION A-A

Inside door frame view

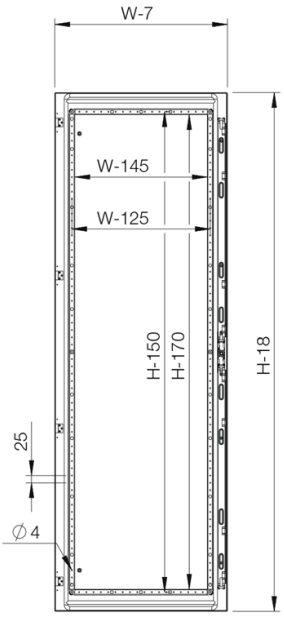


Sectional top view



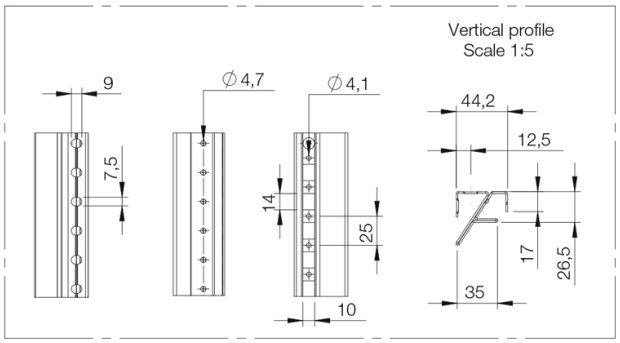


Sectional top view (without bottom plates)



SECTION B-B

Mounting plate

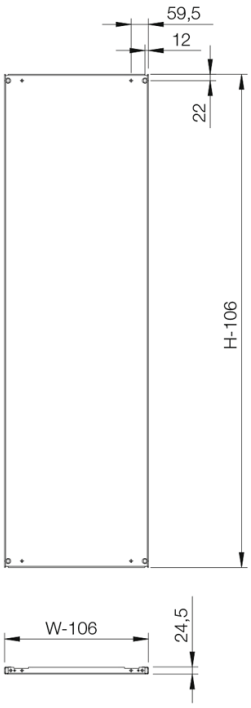

Armoire de câblage: sans platine de montage, plaque de fond et cadre de porte

H	L	P	Référence
1800	400	400	MCS18044R5
1800	400	500	MCS18045R5
1800	400	600	MCS18046R5
2000	400	400	MCS20044R5
2000	400	500	MCS20045R5
2000	400	600	MCS20046R5
2000	400	800	MCS20048R5

Avec platine de montage

H	L	P	h	l	p	Référence
1800	500	500	1694	394	459	MCS18055R5
1800	600	400	1694	494	359	MCS18064R5
1800	600	500	1694	494	459	MCS18065R5
1800	600	600	1694	494	559	MCS18066R5
1800	800	400	1694	694	359	MCS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MCS18085R5
1800	800	600	1694	694	559	MCS18086R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCS18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCS18105R5
1800	1000	600	1694	894	559	MCS18106R5
2000	500	500	1894	394	459	MCS20055R5
2000	600	400	1894	494	359	MCS20064R5
2000	600	500	1894	494	459	MCS20065R5
2000	600	600	1894	494	559	MCS20066R5
2000	600	800	1894	494	759	MCS20068R5
2000	800	400	1894	694	359	MCS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MCS20085R5
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCS20088R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCS20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCS20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCS20108R5
2200	600	600	2094	494	559	MCS22066R5
2200	600	800	2094	494	759	MCS22068R5
2200	800	600	2094	694	559	MCS22086R5
2200	800	800	2094	694	759	MCS22088R5

Sans plaque de fixation

H	L	P	Référence
1800	500	500	MCS18055PER5
1800	600	400	MCS18064PER5
1800	600	500	MCS18065PER5
1800	600	600	MCS18066PER5
1800	800	400	MCS18084PER5
1800	800	500	MCS18085PER5
1800	800	600	MCS18086PER5
1800	1000	400	MCS18104PER5
1800	1000	500	MCS18105PER5
1800	1000	600	MCS18106PER5
2000	500	500	MCS20055PER5
2000	600	400	MCS20064PER5
2000	600	500	MCS20065PER5
2000	600	600	MCS20066PER5
2000	600	800	MCS20068PER5
2000	800	400	MCS20084PER5
2000	800	500	MCS20085PER5
2000	800	600	MCS20086PER5
2000	800	800	MCS20088PER5
2000	1000	400	MCS20104PER5
2000	1000	500	MCS20105PER5
2000	1000	600	MCS20106PER5
2000	1000	800	MCS20108PER5
2200	600	600	MCS22066PER5
2200	600	800	MCS22068PER5
2200	800	600	MCS22086PER5
2200	800	800	MCS22088PER5