MKS

Armoire monobloc en tôle peinte, simple porte

nVent HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 12 | IK 10

La gamme d'armoires au sol compactes simple porte en acier doux, MKS, avec un indice de protection IP 55, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour de nombreuses applications différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

Matériau: Corps: Acier peint 1.35 mm. Panneaux arrière et de toit: Acier peint 1.5 mm. Porte: Acier peint 2 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Corps: Châssis quatre plis et soudure continue. Deux rangées de perforations. Profilé perforé permettant un ajustement de la platine en profondeur au pas de 25mm.

Porte: Avec 4 charnières. Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière: Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilité de montage d'une porte arrière de série.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Serrure à crémone quatre points. Serrure avec insert DIN3 mm. Peut être remplacé par un des inserts standard. pour une fermeture à clé remplacer la serrure par une poignée en T ou basculante + barillet à clé.

Plaque de fond: Trois pièces.

Platine de montage: Double pli et système de positionnement. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.


Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Livraison: Armoire avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine de montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livré sur une palette de même largeur que l'armoire. Tout le matériel d'emballage est recyclable.


Front view

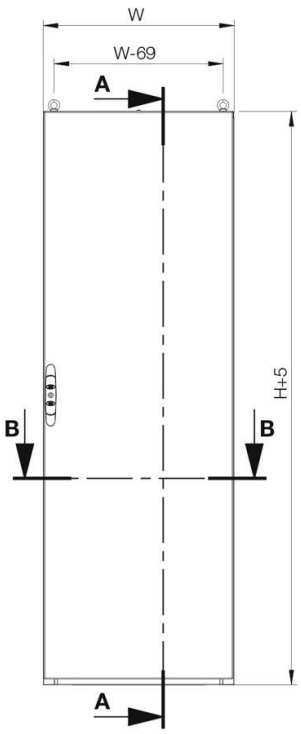

Side view




Sectional side view

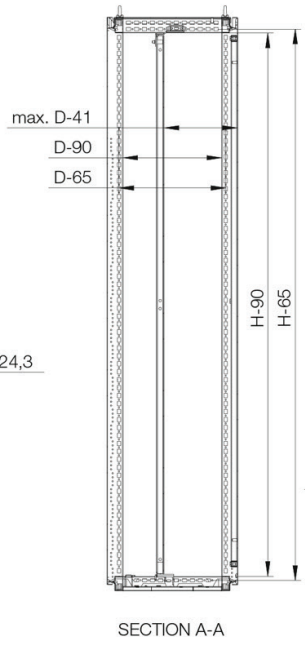


SECTION A-A


Inside door view

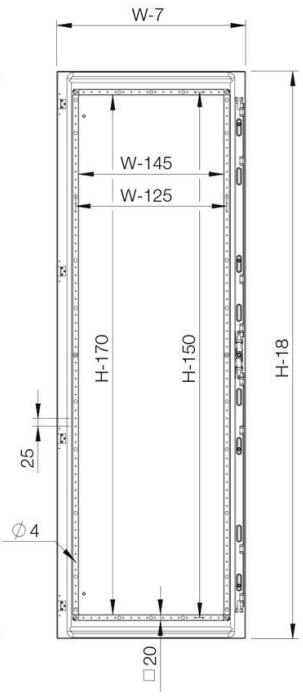

Top view




Sectional top view
(without bottom plates)



SECTION B-B

Mounting plate

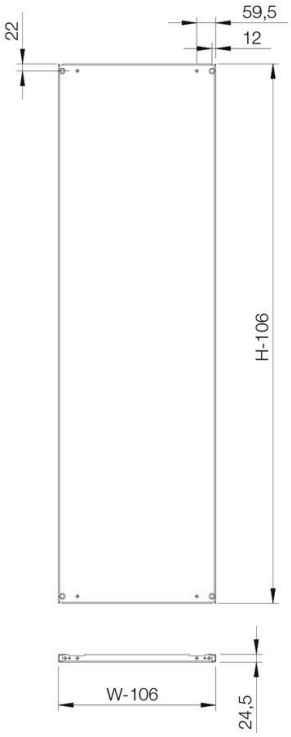

Avec platine de montage

H	L	P	h	l	p	Référence
1200	600	400	1094	494	359	MKS12064R5
1200	800	400	1094	694	359	MKS12084R5
1400	600	300	1294	494	259	MKS14063R5
1400	600	400	1294	494	359	MKS14064R5
1400	800	300	1294	694	259	MKS14083R5
1400	800	400	1294	694	359	MKS14084R5
1600	600	300	1494	494	259	MKS16063R5
1600	600	400	1494	494	359	MKS16064R5
1600	800	300	1494	694	259	MKS16083R5
1600	800	400	1494	694	359	MKS16084R5
1600	800	500	1494	694	459	MKS16085R5
1600	1000	400	1494	894	359	MKS16104R5
1600	1000	500	1494	894	459	MKS16105R5
1800	600	400	1694	494	359	MKS18064R5
1800	800	400	1694	694	359	MKS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MKS18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MKS18104R5
2000	600	400	1894	494	359	MKS20064R5
2000	800	400	1894	694	359	MKS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MKS20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MKS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MKS20105R5

Sans plaque de fixation

H	L	P	Référence
1200	600	400	MKS12064PER5
1200	800	400	MKS12084PER5
1400	600	300	MKS14063PER5
1400	600	400	MKS14064PER5
1400	800	300	MKS14083PER5
1400	800	400	MKS14084PER5
1600	600	300	MKS16063PER5
1600	600	400	MKS16064PER5
1600	800	300	MKS16083PER5
1600	800	400	MKS16084PER5
1600	800	500	MKS16085PER5
1600	1000	400	MKS16104PER5
1600	1000	500	MKS16105PER5
1800	600	400	MKS18064PER5
1800	800	400	MKS18084PER5
1800	800	500	MKS18085PER5
1800	1000	400	MKS18104PER5
2000	600	400	MKS20064PER5
2000	800	400	MKS20084PER5
2000	800	500	MKS20085PER5
2000	1000	400	MKS20104PER5
2000	1000	500	MKS20105PER5

Ajouter des socles PF et PCP pour multiplier les options de câblage.